Настройка маршрутизатора D-Link Dir-100

Достаём из коробки роутер, включаем его в сеть 220, через некоторое время на передней панели роутера должны загореться 2-а светодиода.
Берём кабель, один конец вставляем в сетевой разъём компьютера, другой в любой LAN-порт роутера (рис. 1).

Рис. 1 Маршрутизатор D-Link DIR-100.

1. **Открываем браузер, пишем адрес роутера (по умолчанию 192.168.0.1)**

2. **В поле «User Name» вводим логин (по умолчанию admin) и нажимаем «Log In» (рис. 2).**

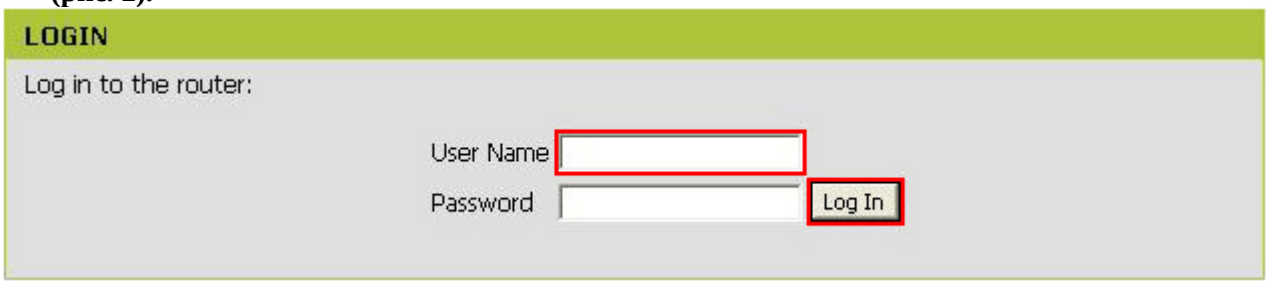

Рис. 2 Вход в панель управления роутером.

3. Нажимаем кнопку «Manual Internet Connection Setup» (рис. 3).

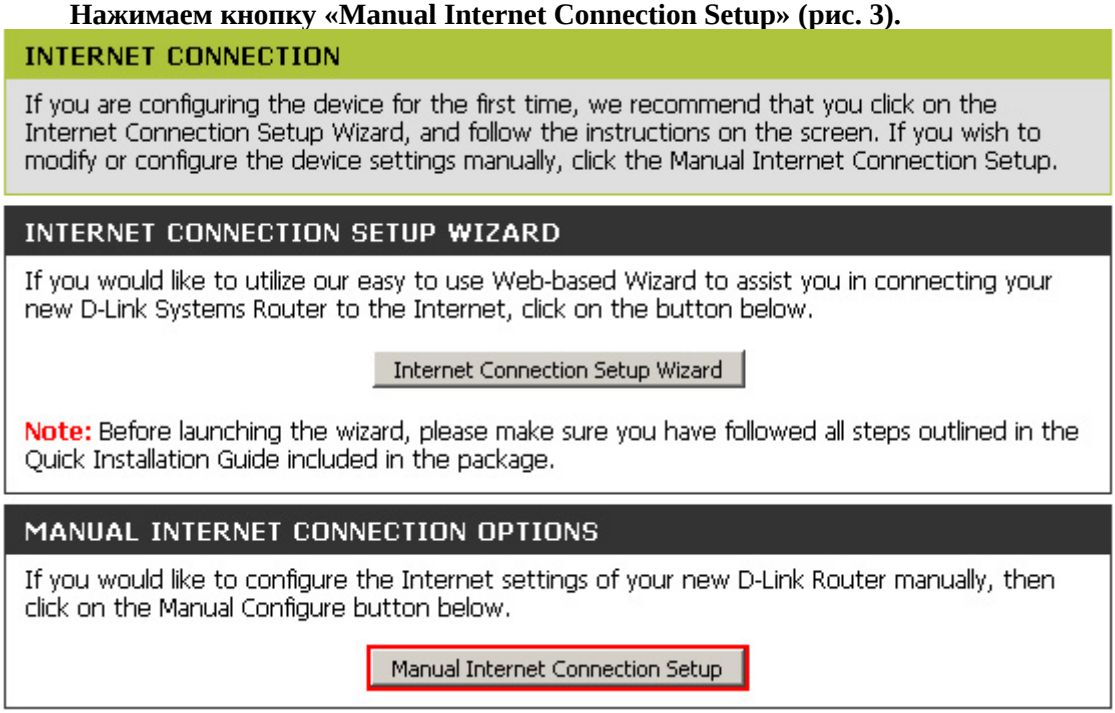

Рис. 3 Manual Internet Connection.

4. В ручных настройках прописываем следующее (рис. 4):

4.1 В поле «My Internet Connection is» выбираем Russia PPPoE(Dual Access)
4.2 Выбираем «Dynamic PPPoE»
4.3 В поле «User Name» указываем Ваш логин (указан в договоре)
4.4 В поле «Password» указываем Ваш пароль (указан в договоре)
4.5 В поле «Confirm Password» повторяем пароль
4.6 В поле «Service Name» указываем имя провайдера City-Line (не обязательно)
4.7 Нажимаем на кнопку «Save Setting» (сохранение настроек)
4.8 После сохранения настроек нажимаем на кнопку «Reboot».

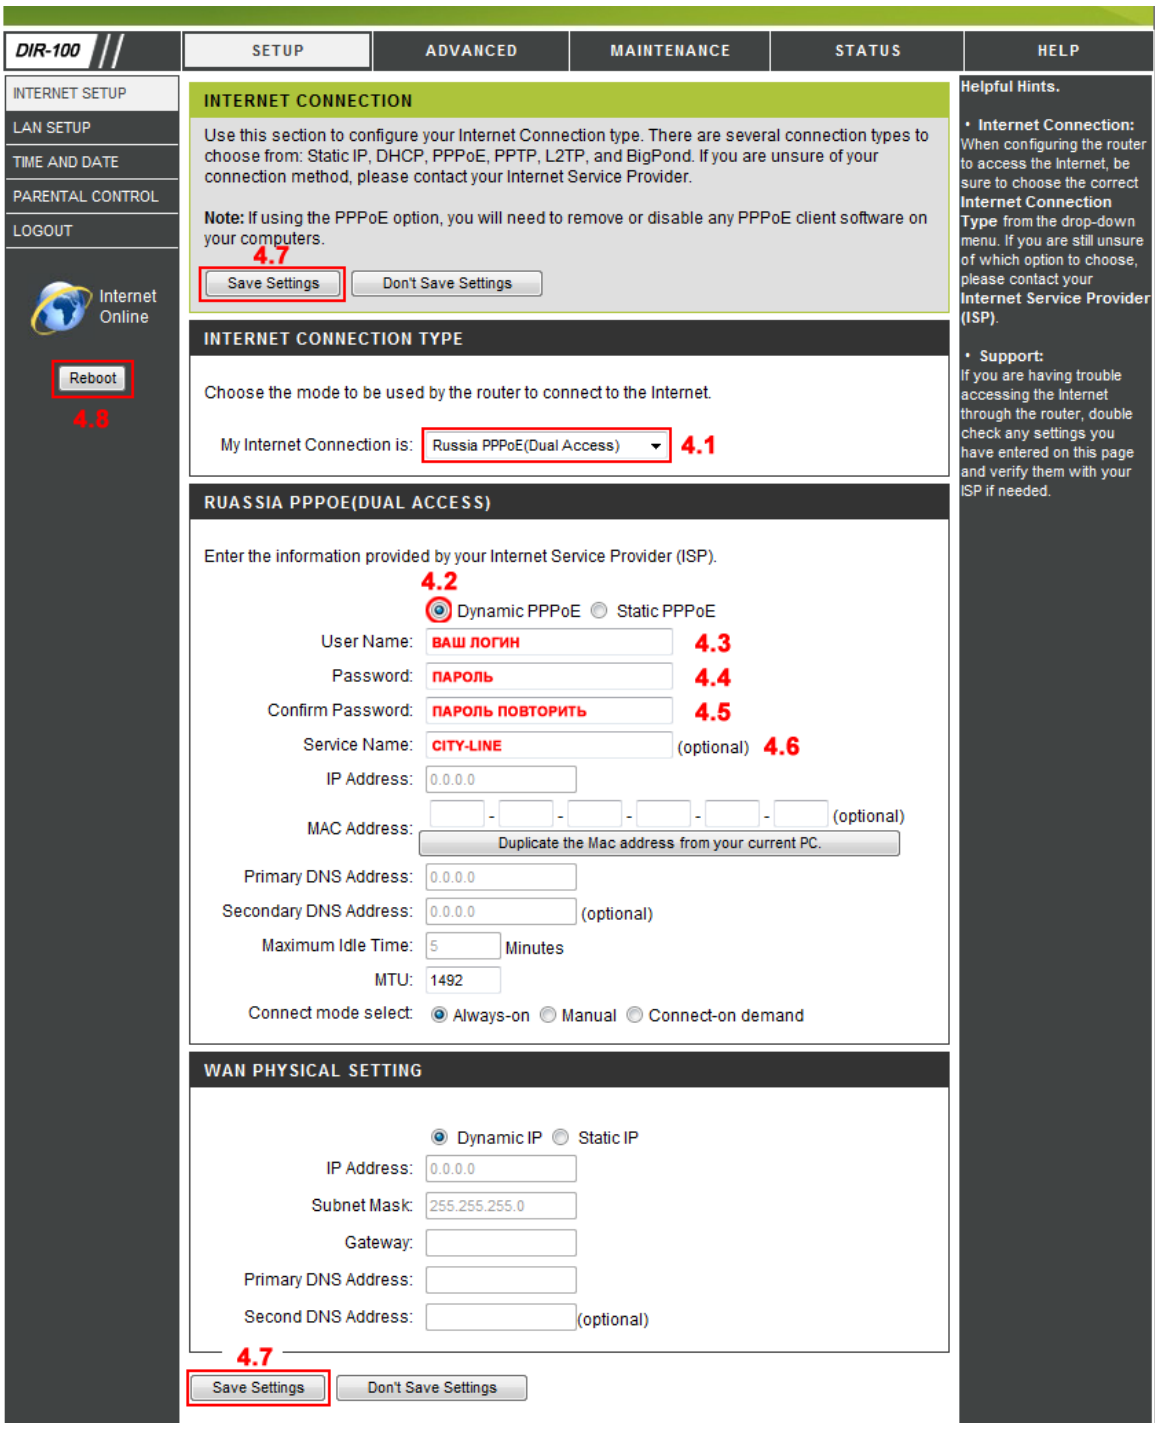

Рис. 4 Настройки Интернет-соединения роутера.